

i2GO[®]

Smart WiFi Switch

Interruptor Inteligente




Conheça seu

INTERRUPTOR INTELIGENTE

Conecta diretamente
com seu roteador WiFi




Compatível com
caixa de luz 4x2



i2GO®

HOME
SERIES



Controle simultâneo de todas
as lâmpadas de um mesmo
circuito até 1500W



Acesso compartilhado
com a família



Configuração de
horários e cenas

INTERRUPTOR INTELIGENTE

Baixe o aplicativo i2GO Home

i2GO®

HOME
SERIES




O que necessita:

- Um roteador WiFi (não requer hub) que suporte as bandas 2,4GHz e 802.11 b/g/n; a banda 5GHz não é suportada.
- Um smartphone ou tablet conectado a uma rede WiFi.
- Um smartphone ou tablet com iOS 9.0 (ou superior) ou Android 4.4 (ou superior).

Aplicativo:

Baixe o aplicativo **i2GO Home** disponível na App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android).
Scaneie o QR Code ao lado equivalente a sua loja de aplicativos ou pesquise por **i2GO Home**.

Nota: o Interruptor Inteligente também é compatível com os aplicativos 'Tuya Smart' e 'Smart Life'.

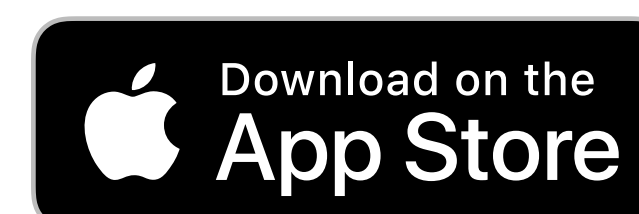

Escaneie com a câmera do seu smartphone para acessar nossos vídeos e tutoriais de instalação.



INTERRUPTOR INTELIGENTE

Recomendações



1 Recomendação de uso

Caixa 4x2:

- Sistema de iluminação do mesmo circuito até 1500W.
- Sistema de motores até 0,6hp.*


2 Ferramentas necessárias para instalação

Parafusos, conector de fios (inclusos na embalagem), chave Phillips ou de fenda, alicate e aparelho de teste de voltagem (não inclusos).

Chave Phillips



Alicate

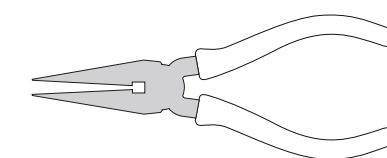

Chave de Fenda



Aparelho de Teste de Voltagem



ATENÇÃO

⚠ RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM ELETRICISTA PROFISSIONAL OU PESSOA COM CONHECIMENTO DESTE TIPO DE PRODUTO. NÃO TENHA A INSTALAÇÃO CASO NÃO TENHA AS QUALIFICAÇÕES E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS. REQUER FIO NEUTRO.

O PRODUTO NÃO FUNCIONA EM COMBINAÇÃO COM LÂMPADAS E INTERRUPTORES DIMERIZÁVEIS.

*A utilização em sistemas de motores pode diminuir a vida útil do produto.

INTERRUPTOR INTELIGENTE


Instalação

i2Go®

HOME
SERIES

1 Etapas

1. Desligue a energia no disjuntor.
2. Verifique a linha com o testador de tensão.
3. Certifique-se de que está desligado para evitar choque elétrico.
4. Siga as instruções de fiação, conecte os fios da chave entre si e verifique se há curtos.
5. Aparafuse o Interruptor na caixa traseira.
6. Anexe a placa de cobertura do Interruptor.
7. Ligue o disjuntor e restaure a energia.




Aproximadamente
30 minutos do seu
dia para instalar e
configurar o Interruptor

2 Passo a passo


Passo 1

- Desligue o disjuntor e use o testador de tensão para testar a energia.

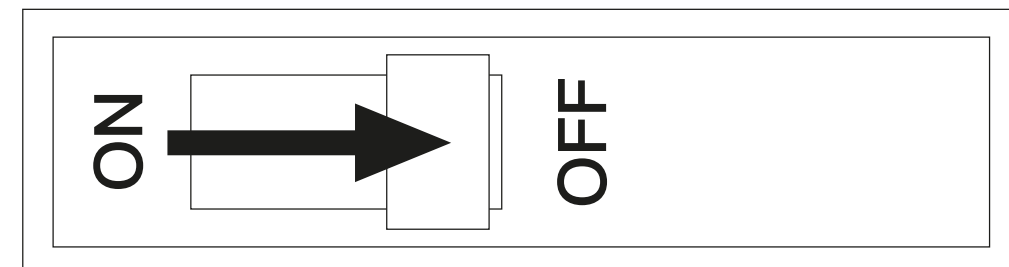


Passo 2

- Remova o interruptor e remova-o da parede.

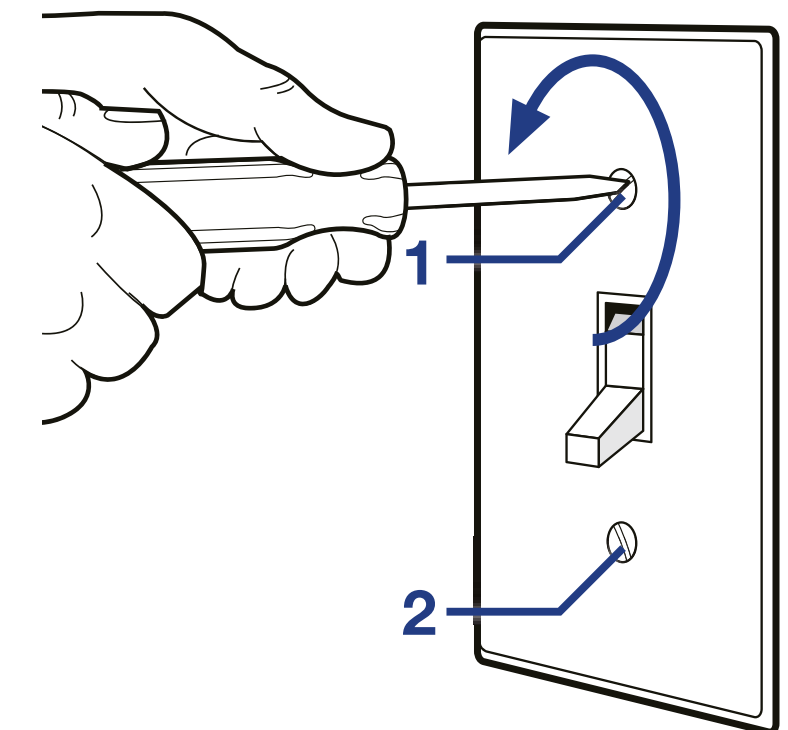

Passo 3

- Desconecte todos os fios do interruptor.

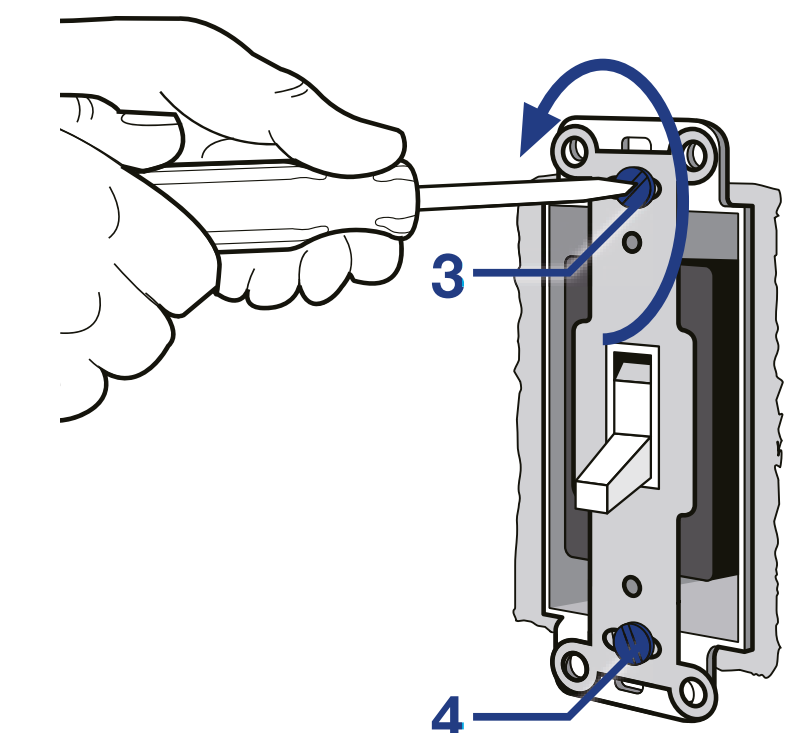


INTERRUPTOR INTELIGENTE

Instalação


Passo 4

Siga as instruções de instalações de acordo com o protocolo de instalação desejado (polo único ou paralelo).

Conexão de Polo Único

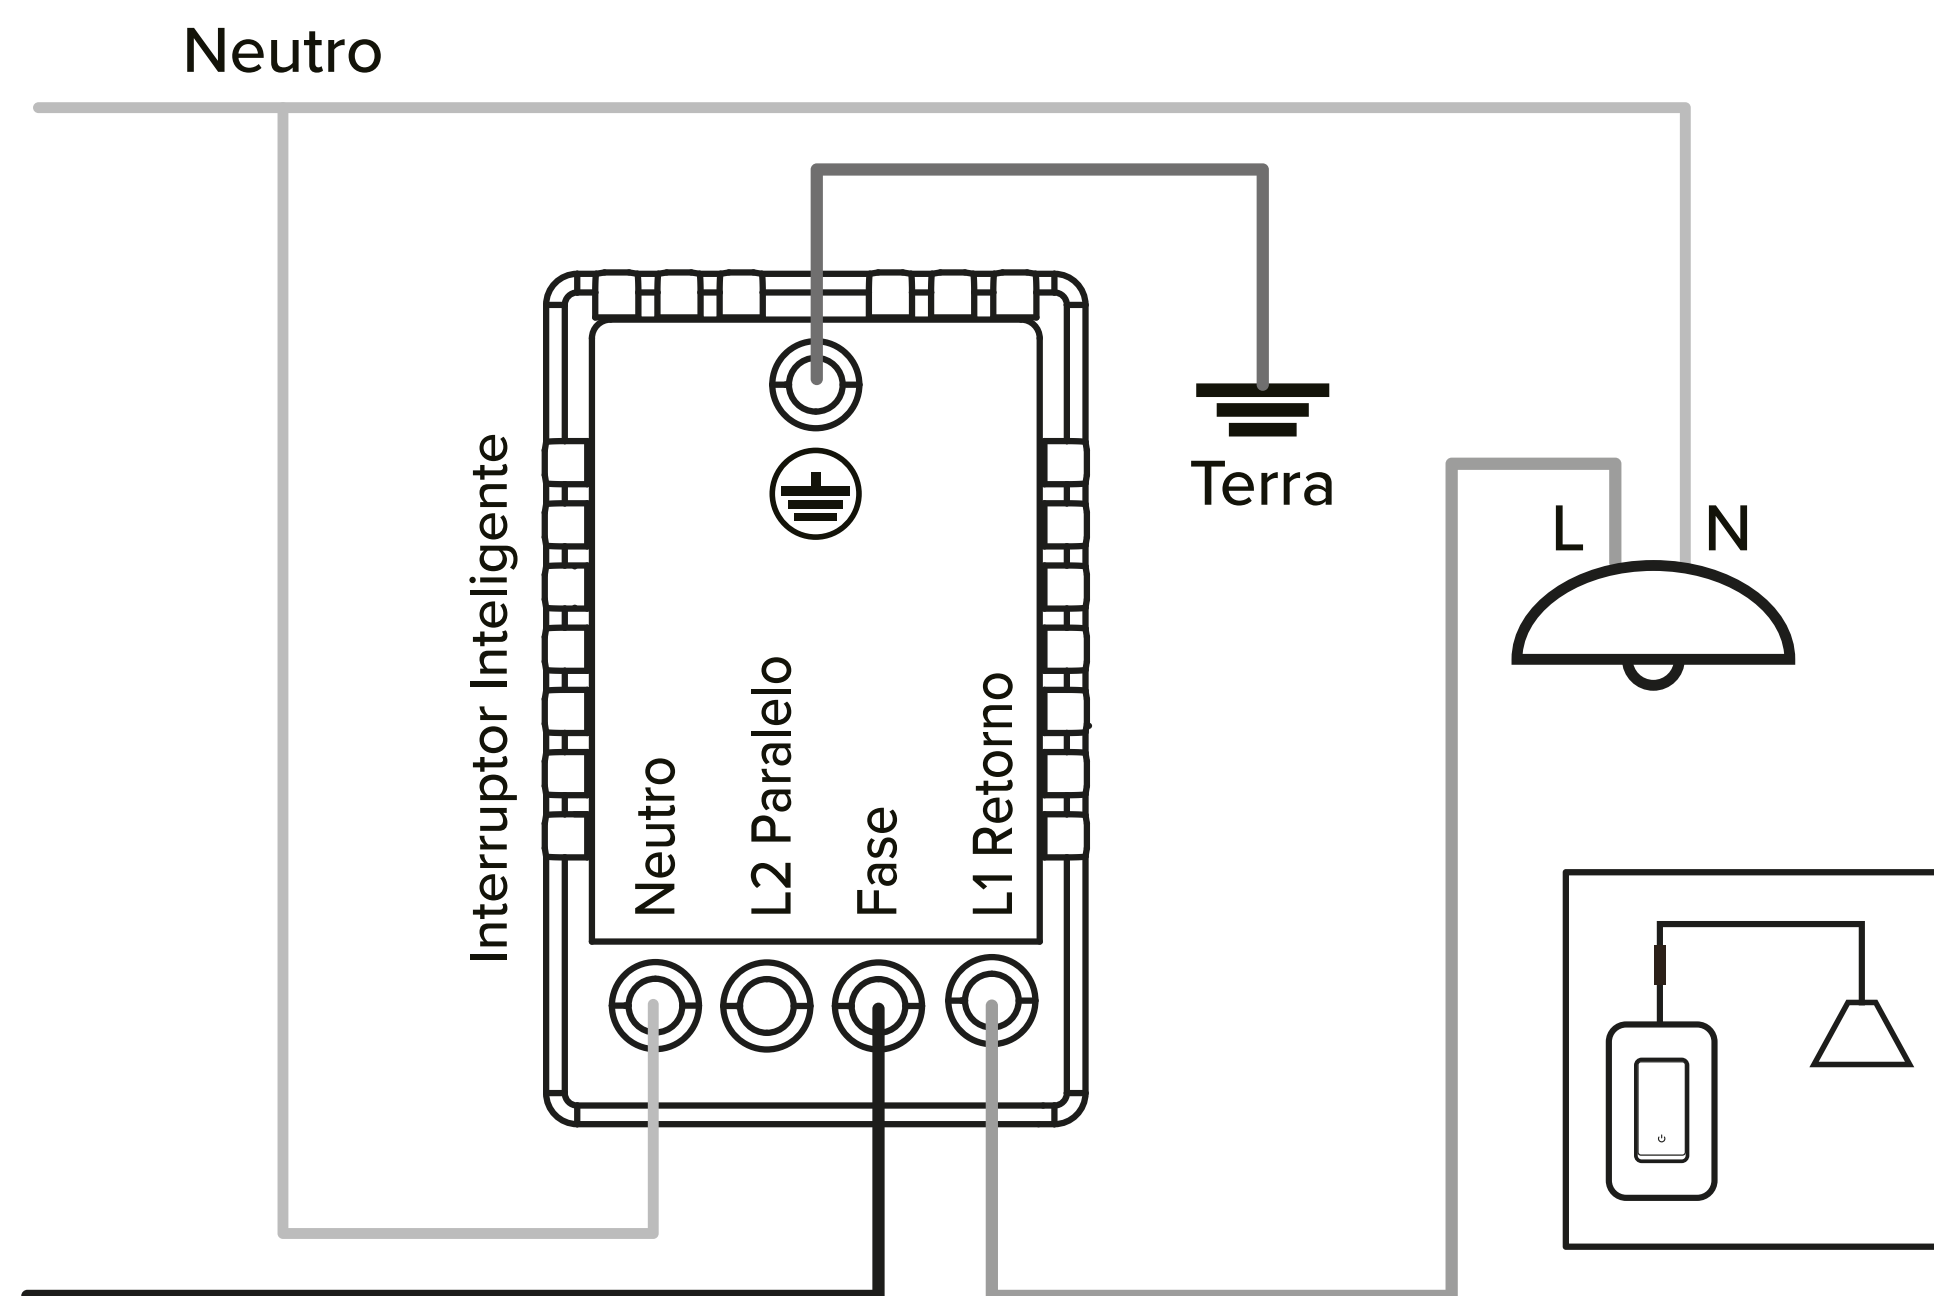


Conexão com Fio Paralelo (Interruptor Inteligente para Interruptor Comum)

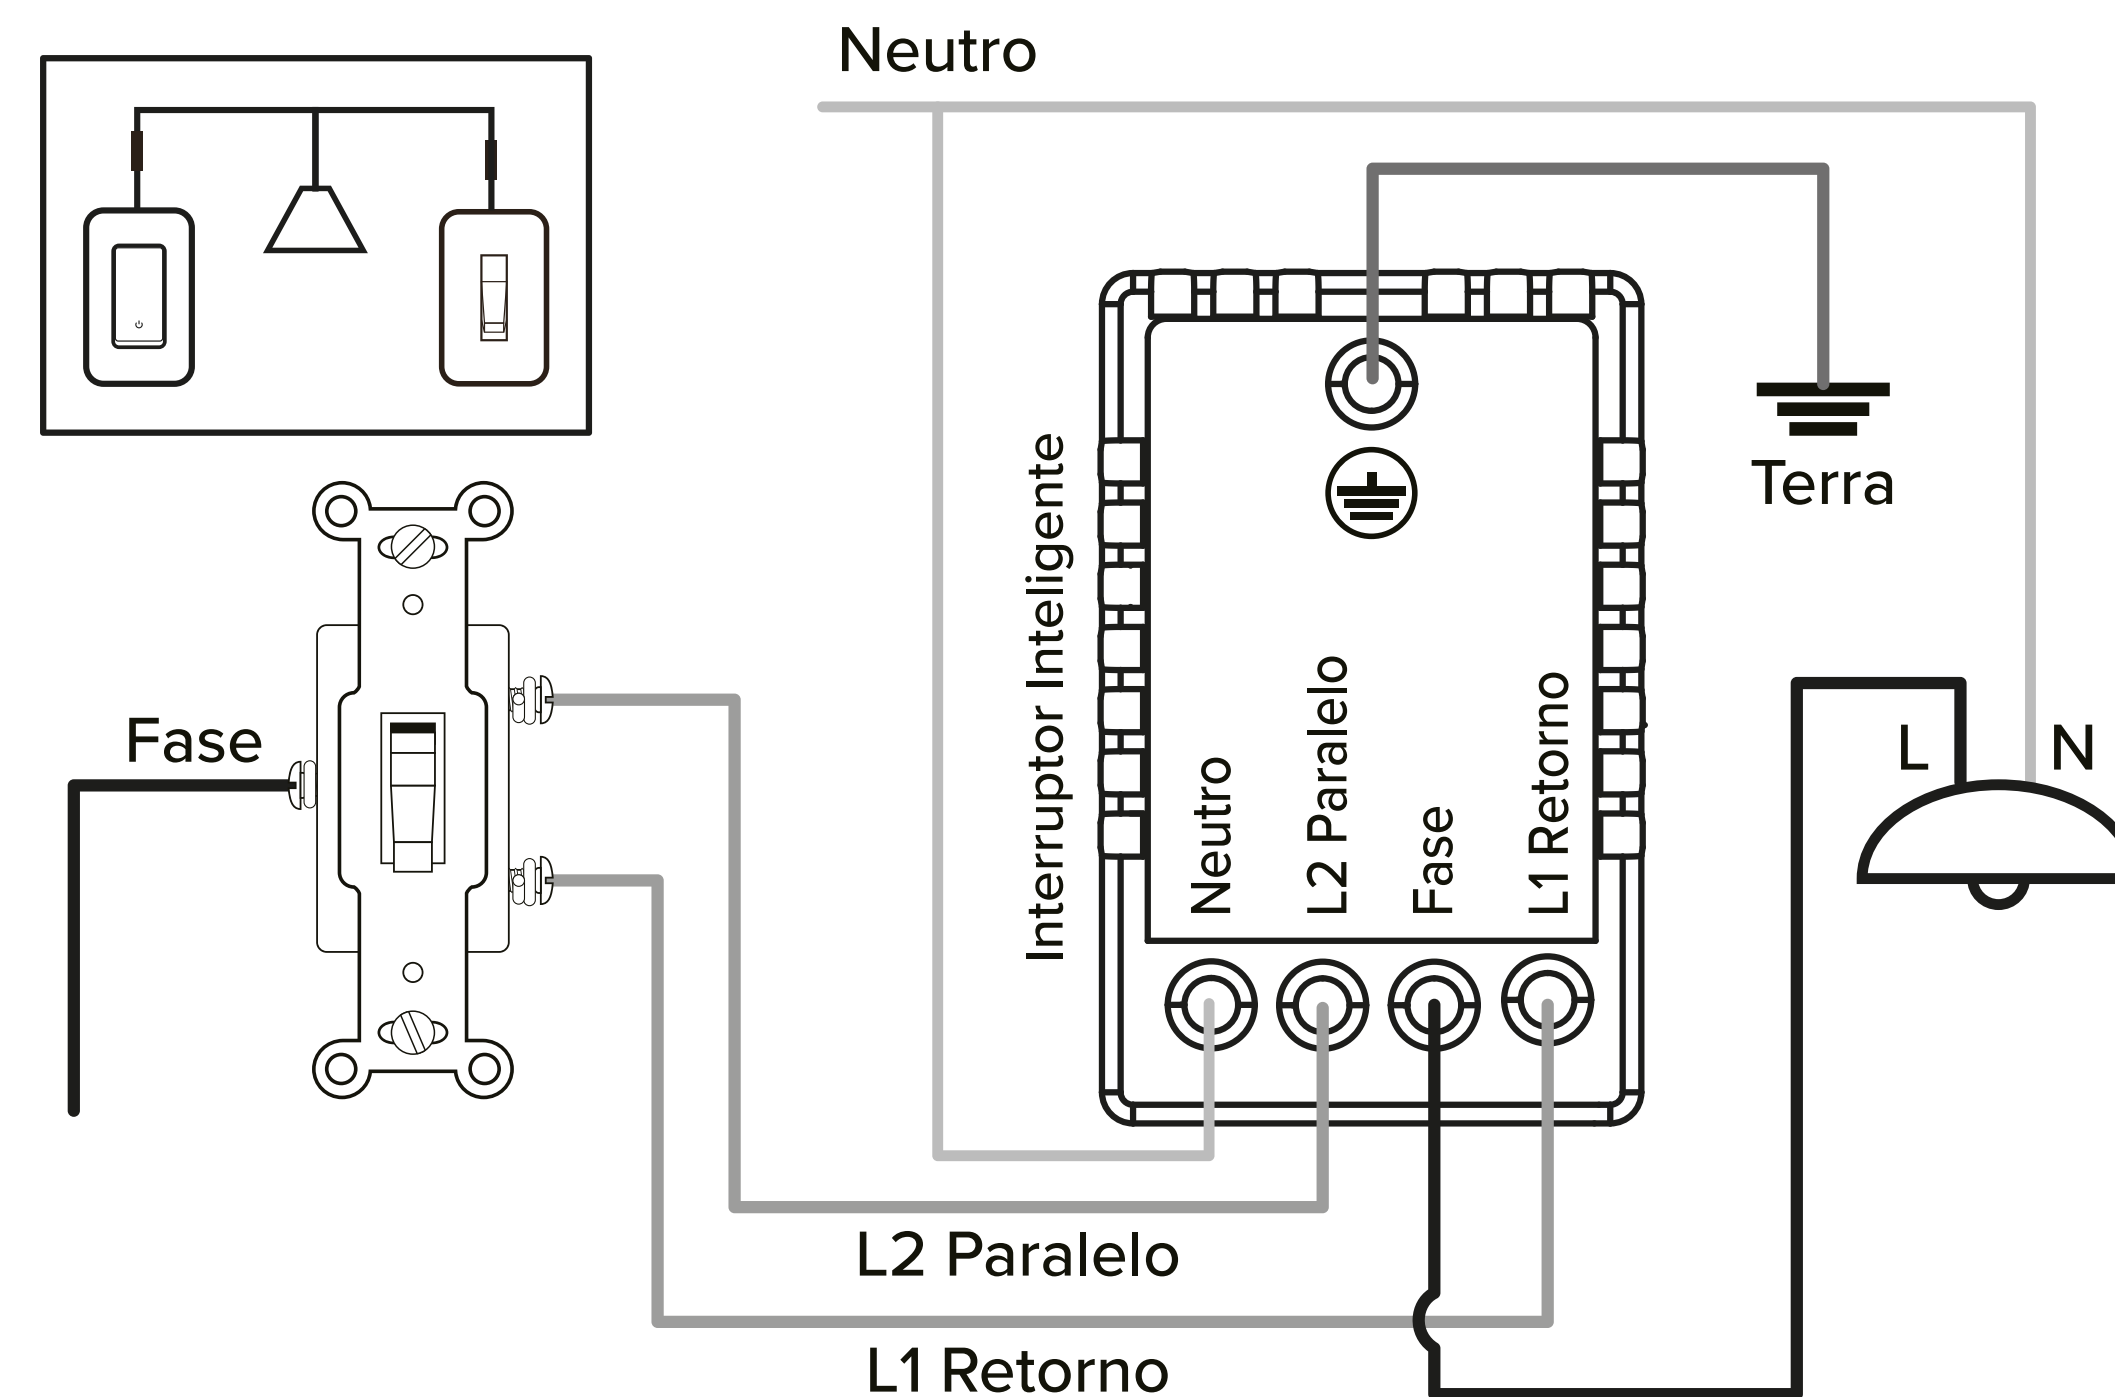


INTERRUPTOR INTELIGENTE

Instalação

Conexão com Fio Paralelo
(Interruptor Comum para Interruptor Inteligente)

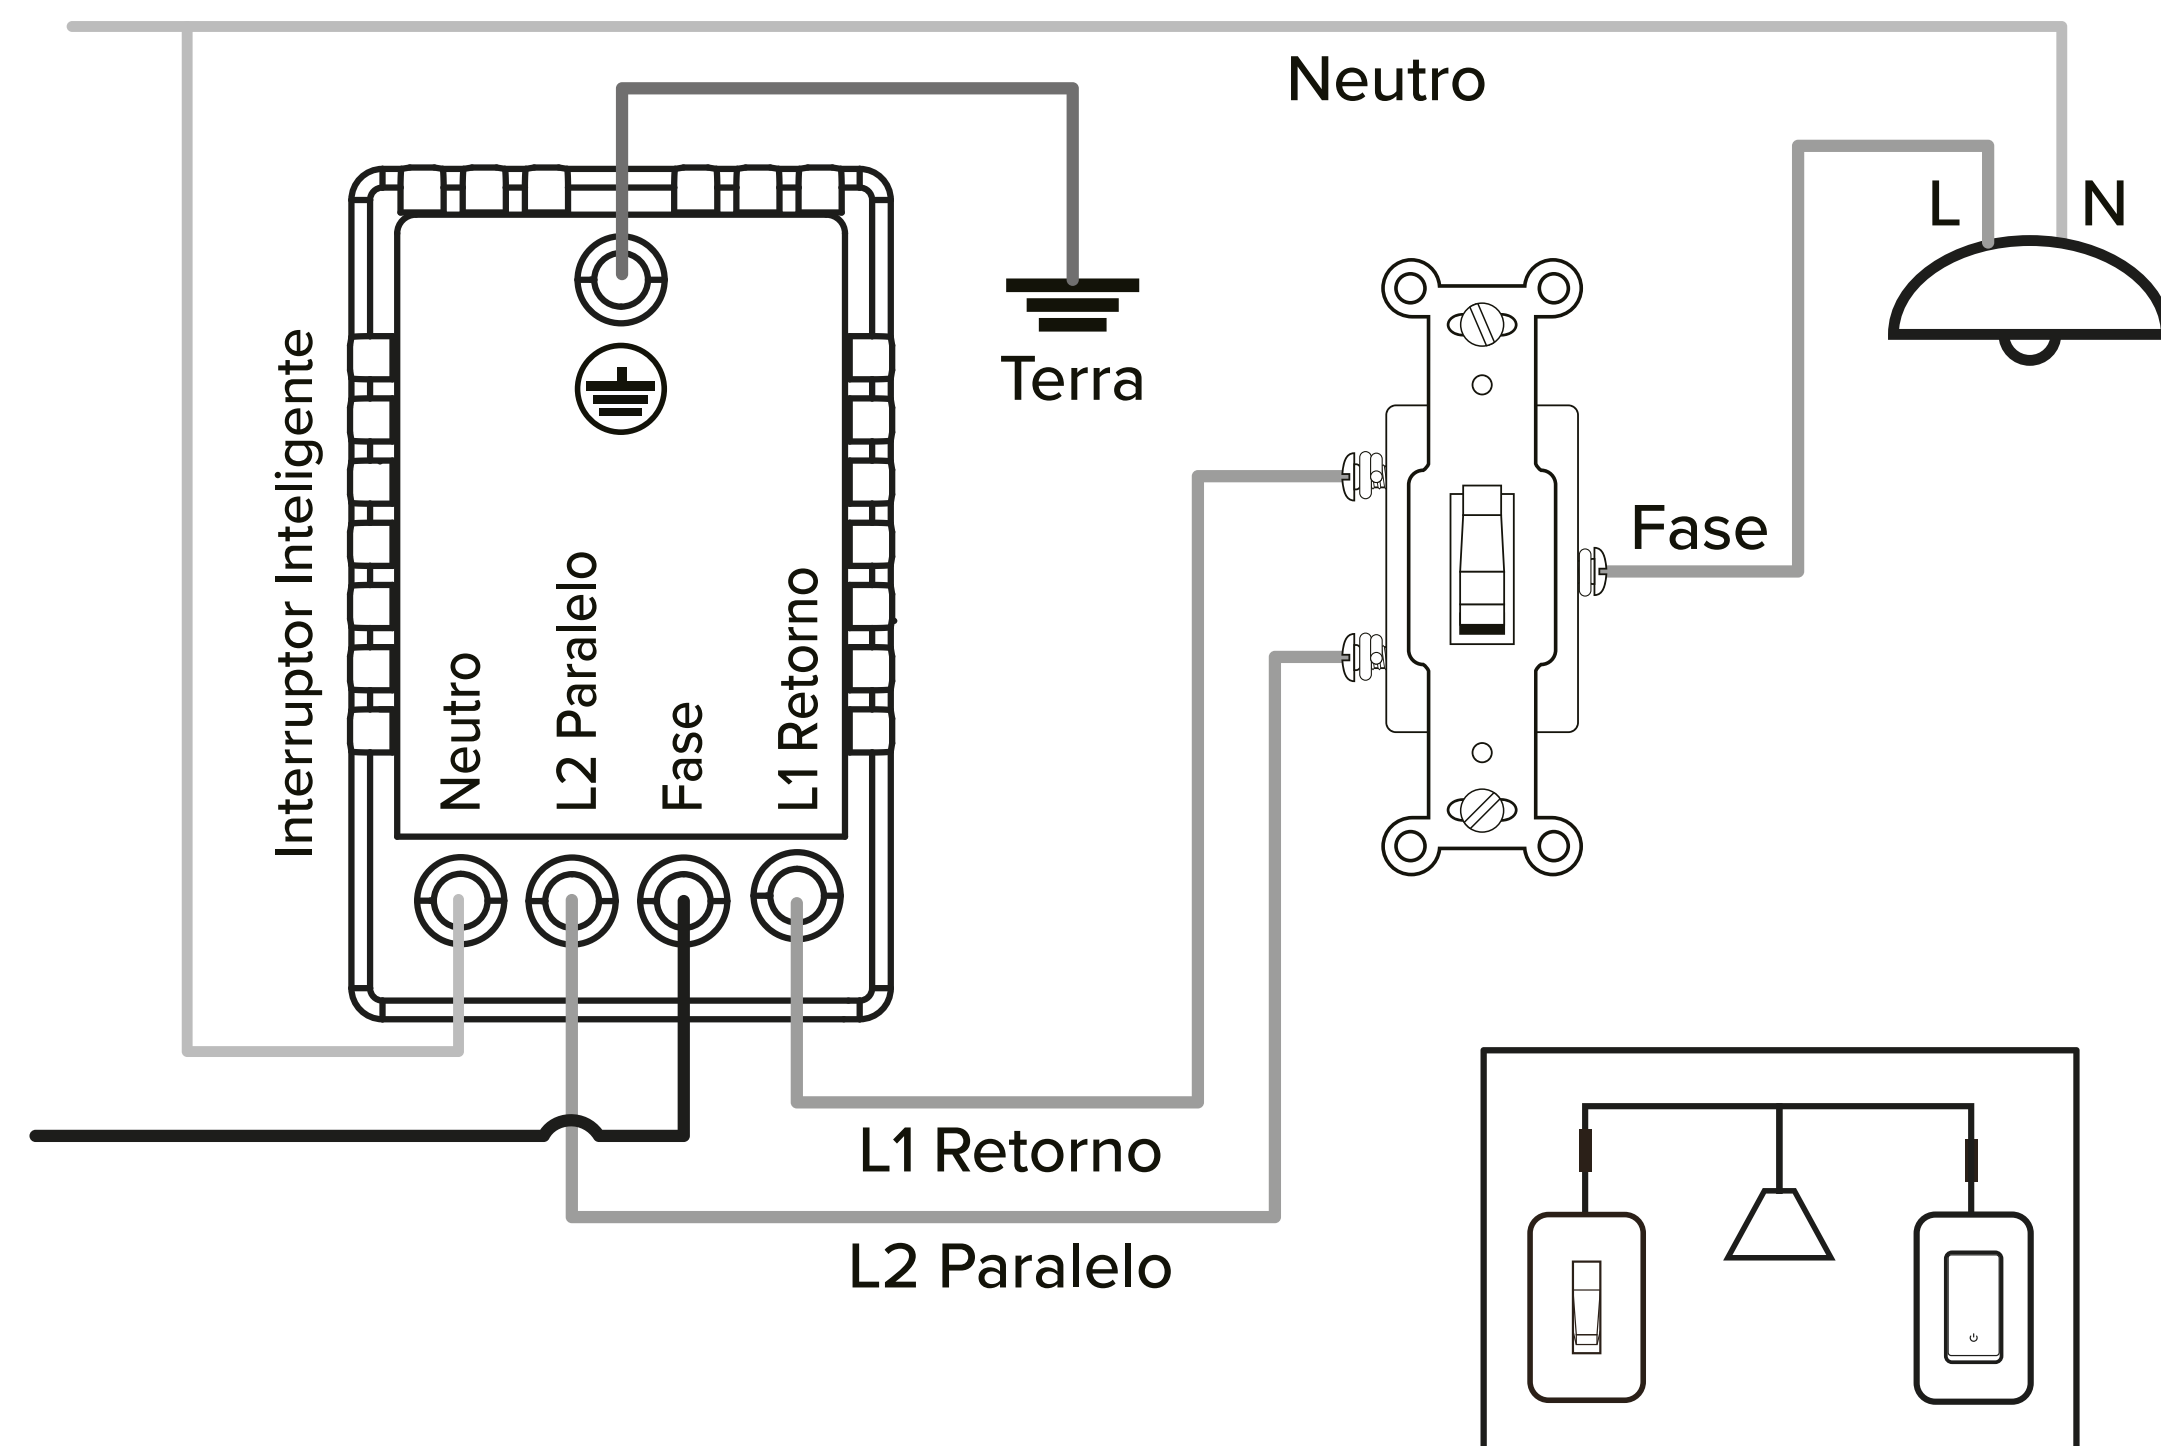

Conexão com Fio Paralelo
(Interruptor Inteligente para Interruptor Inteligente)

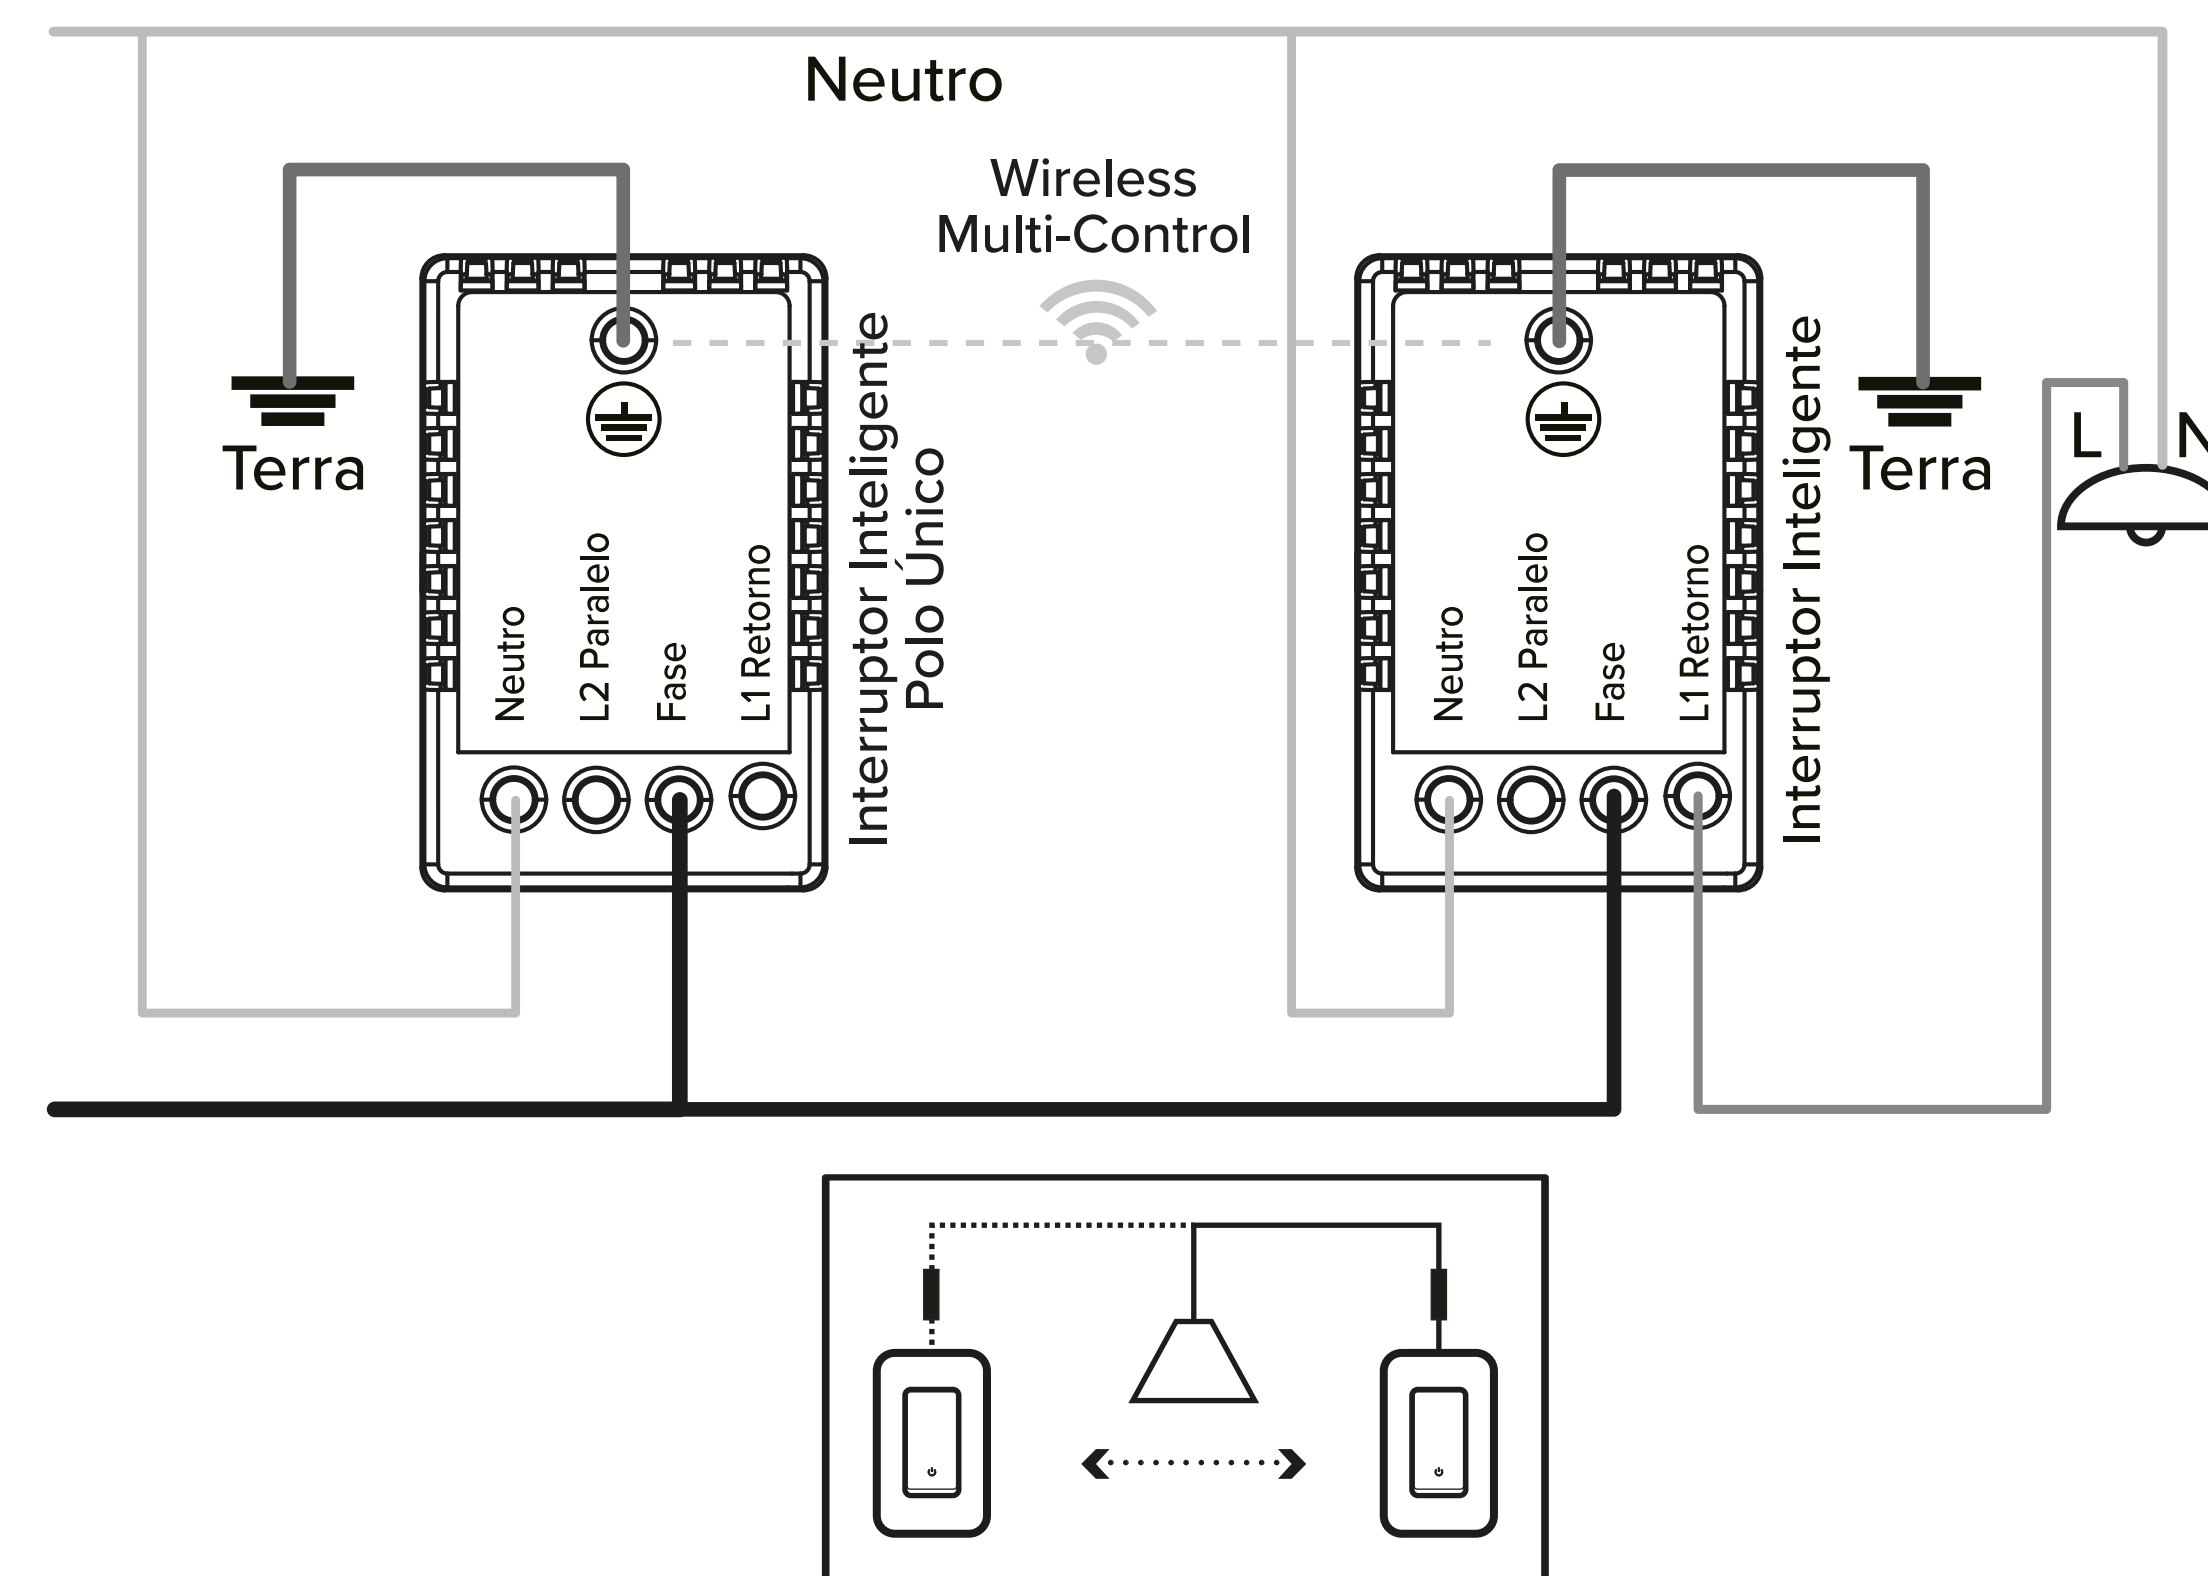


INTERRUPTOR INTELIGENTE

Instalação

i2Go®


HOME
SERIES

Não funciona na situação abaixo:

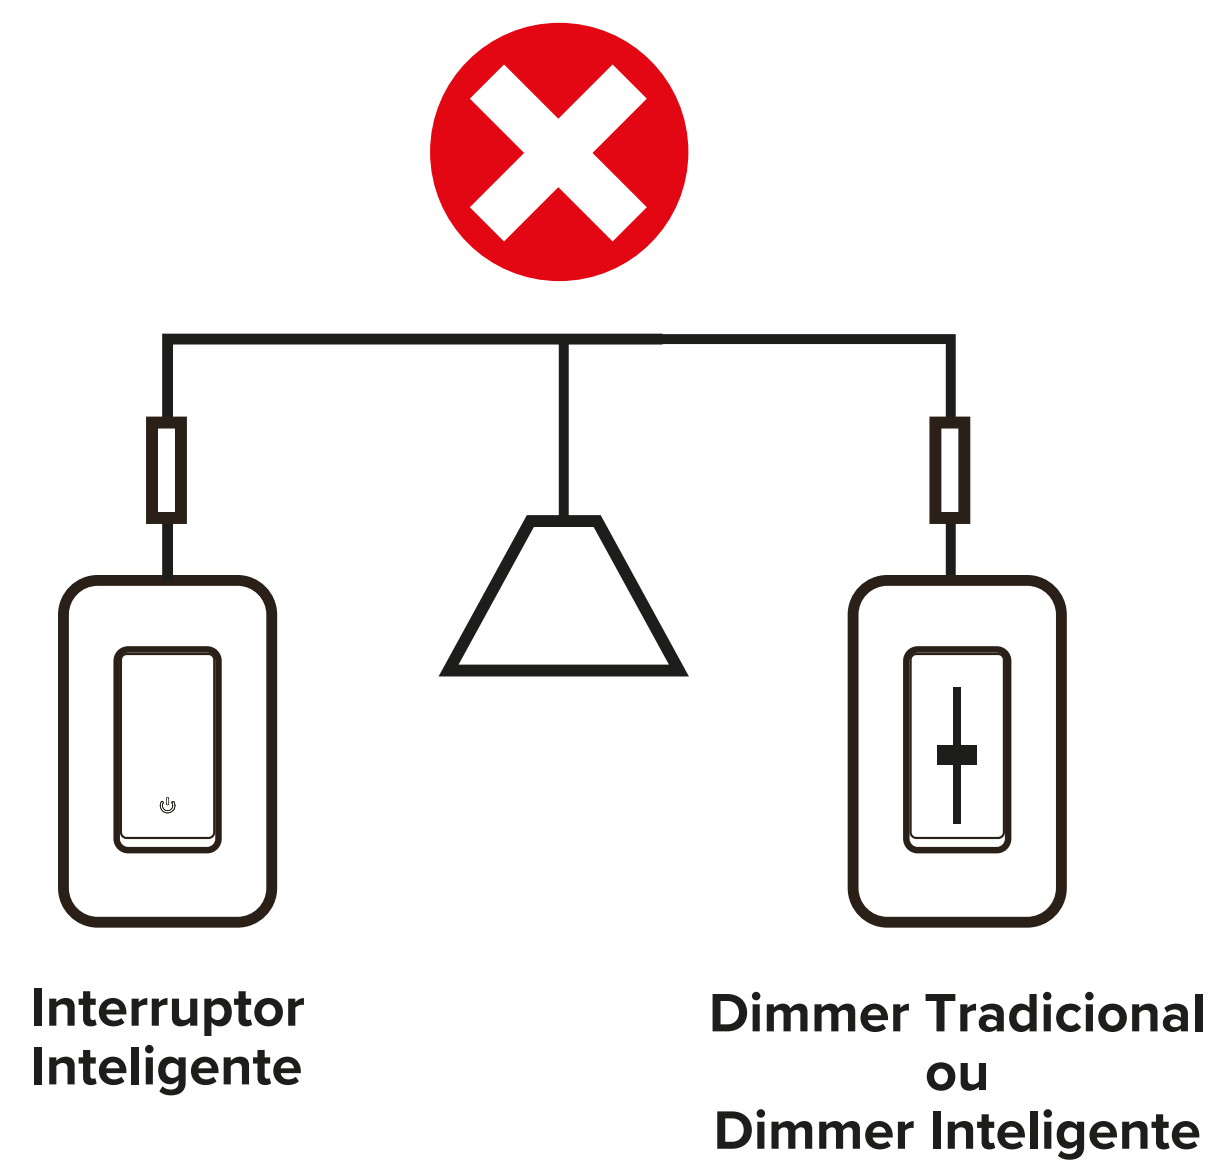


Passo 5

- Monte o Interruptor. Use os parafusos fornecidos.

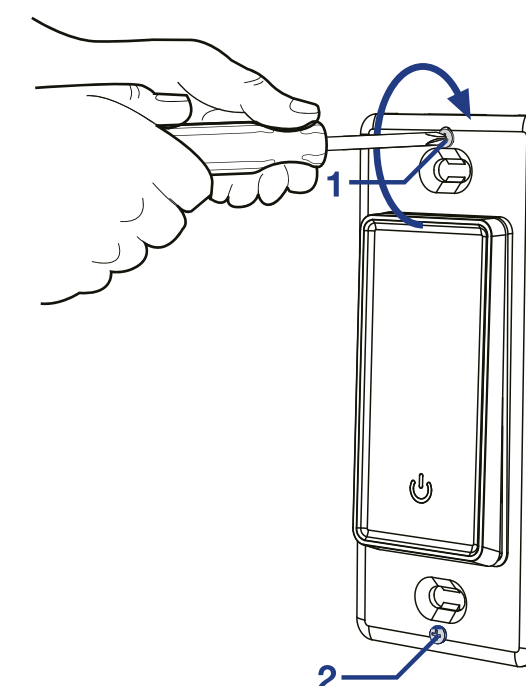


Passo 6

- Anexe a placa de parede. Prenda o adaptador ao dimmer com os parafusos fornecidos e encaixe na placa de parede.

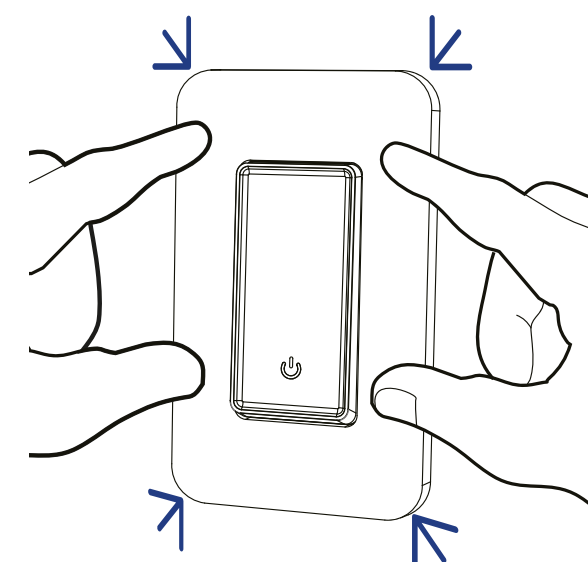

Passo 7

- Ligue novamente no disjuntor.

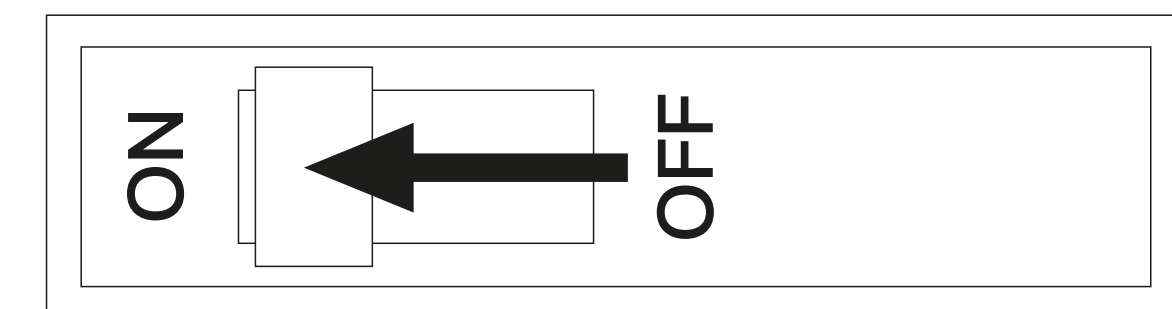

As luzes podem piscar na primeira vez que o Interruptor for iniciado.

INTERRUPTOR INTELIGENTE

Conexão




1 Conecte a uma rede WiFi e pareie seu Interruptor Inteligente

Nota: antes de começar a configuração WiFi, certifique-se de que o Interruptor Inteligente está ligado e com o LED piscando (2 vezes por segundo). Caso não esteja piscando rápido, pressione o botão do Interruptor por 8 segundos para resetá-lo.

- 1 Se você for um novo usuário, crie uma nova conta no aplicativo **i2GO Home**.
- 2 Abra o aplicativo **i2GO Home** e clique no botão **+** (no canto superior direito da tela inicial) para adicionar o Interruptor Inteligente.
- 3 Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

- Durante a instalação, certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a rede WiFi com banda de 2,4GHz e o Bluetooth® do seu smartphone está ativado.
- As instruções neste manual são para referência. O aplicativo será atualizado de tempos em tempos. Sempre siga as instruções no aplicativo **i2GO Home** para concluir a configuração do WiFi.

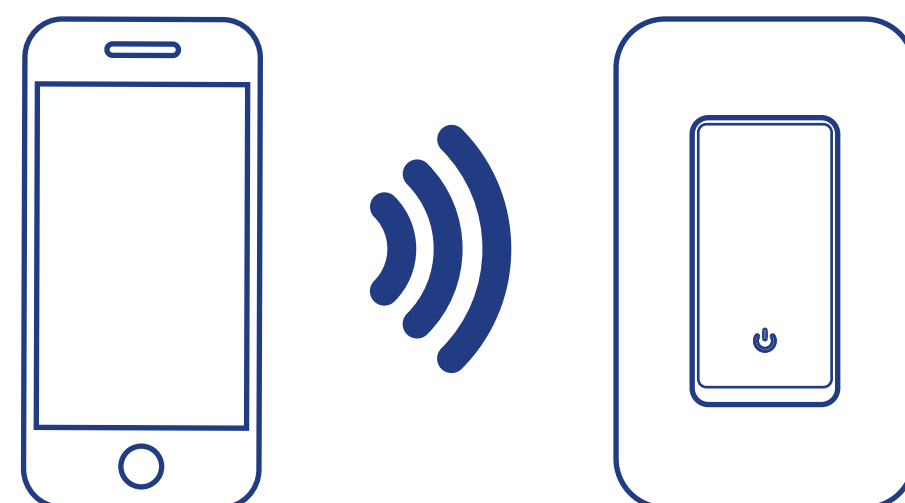



INTERRUPTOR INTELIGENTE

Controle com a sua voz

Use o Interruptor Inteligente com Amazon Alexa ou Google Assistente

Antes de começar, certifique-se de que:

- O Interruptor está conectado ao aplicativo **i2GO Home**.
- Você tem um dispositivo compatível como Alexa ou Google Home. Esses dispositivos inteligentes são vendidos separadamente.
- O aplicativo correspondente, Amazon Alexa ou Google Home, já está instalado em seu smartphone e você já criou uma conta.

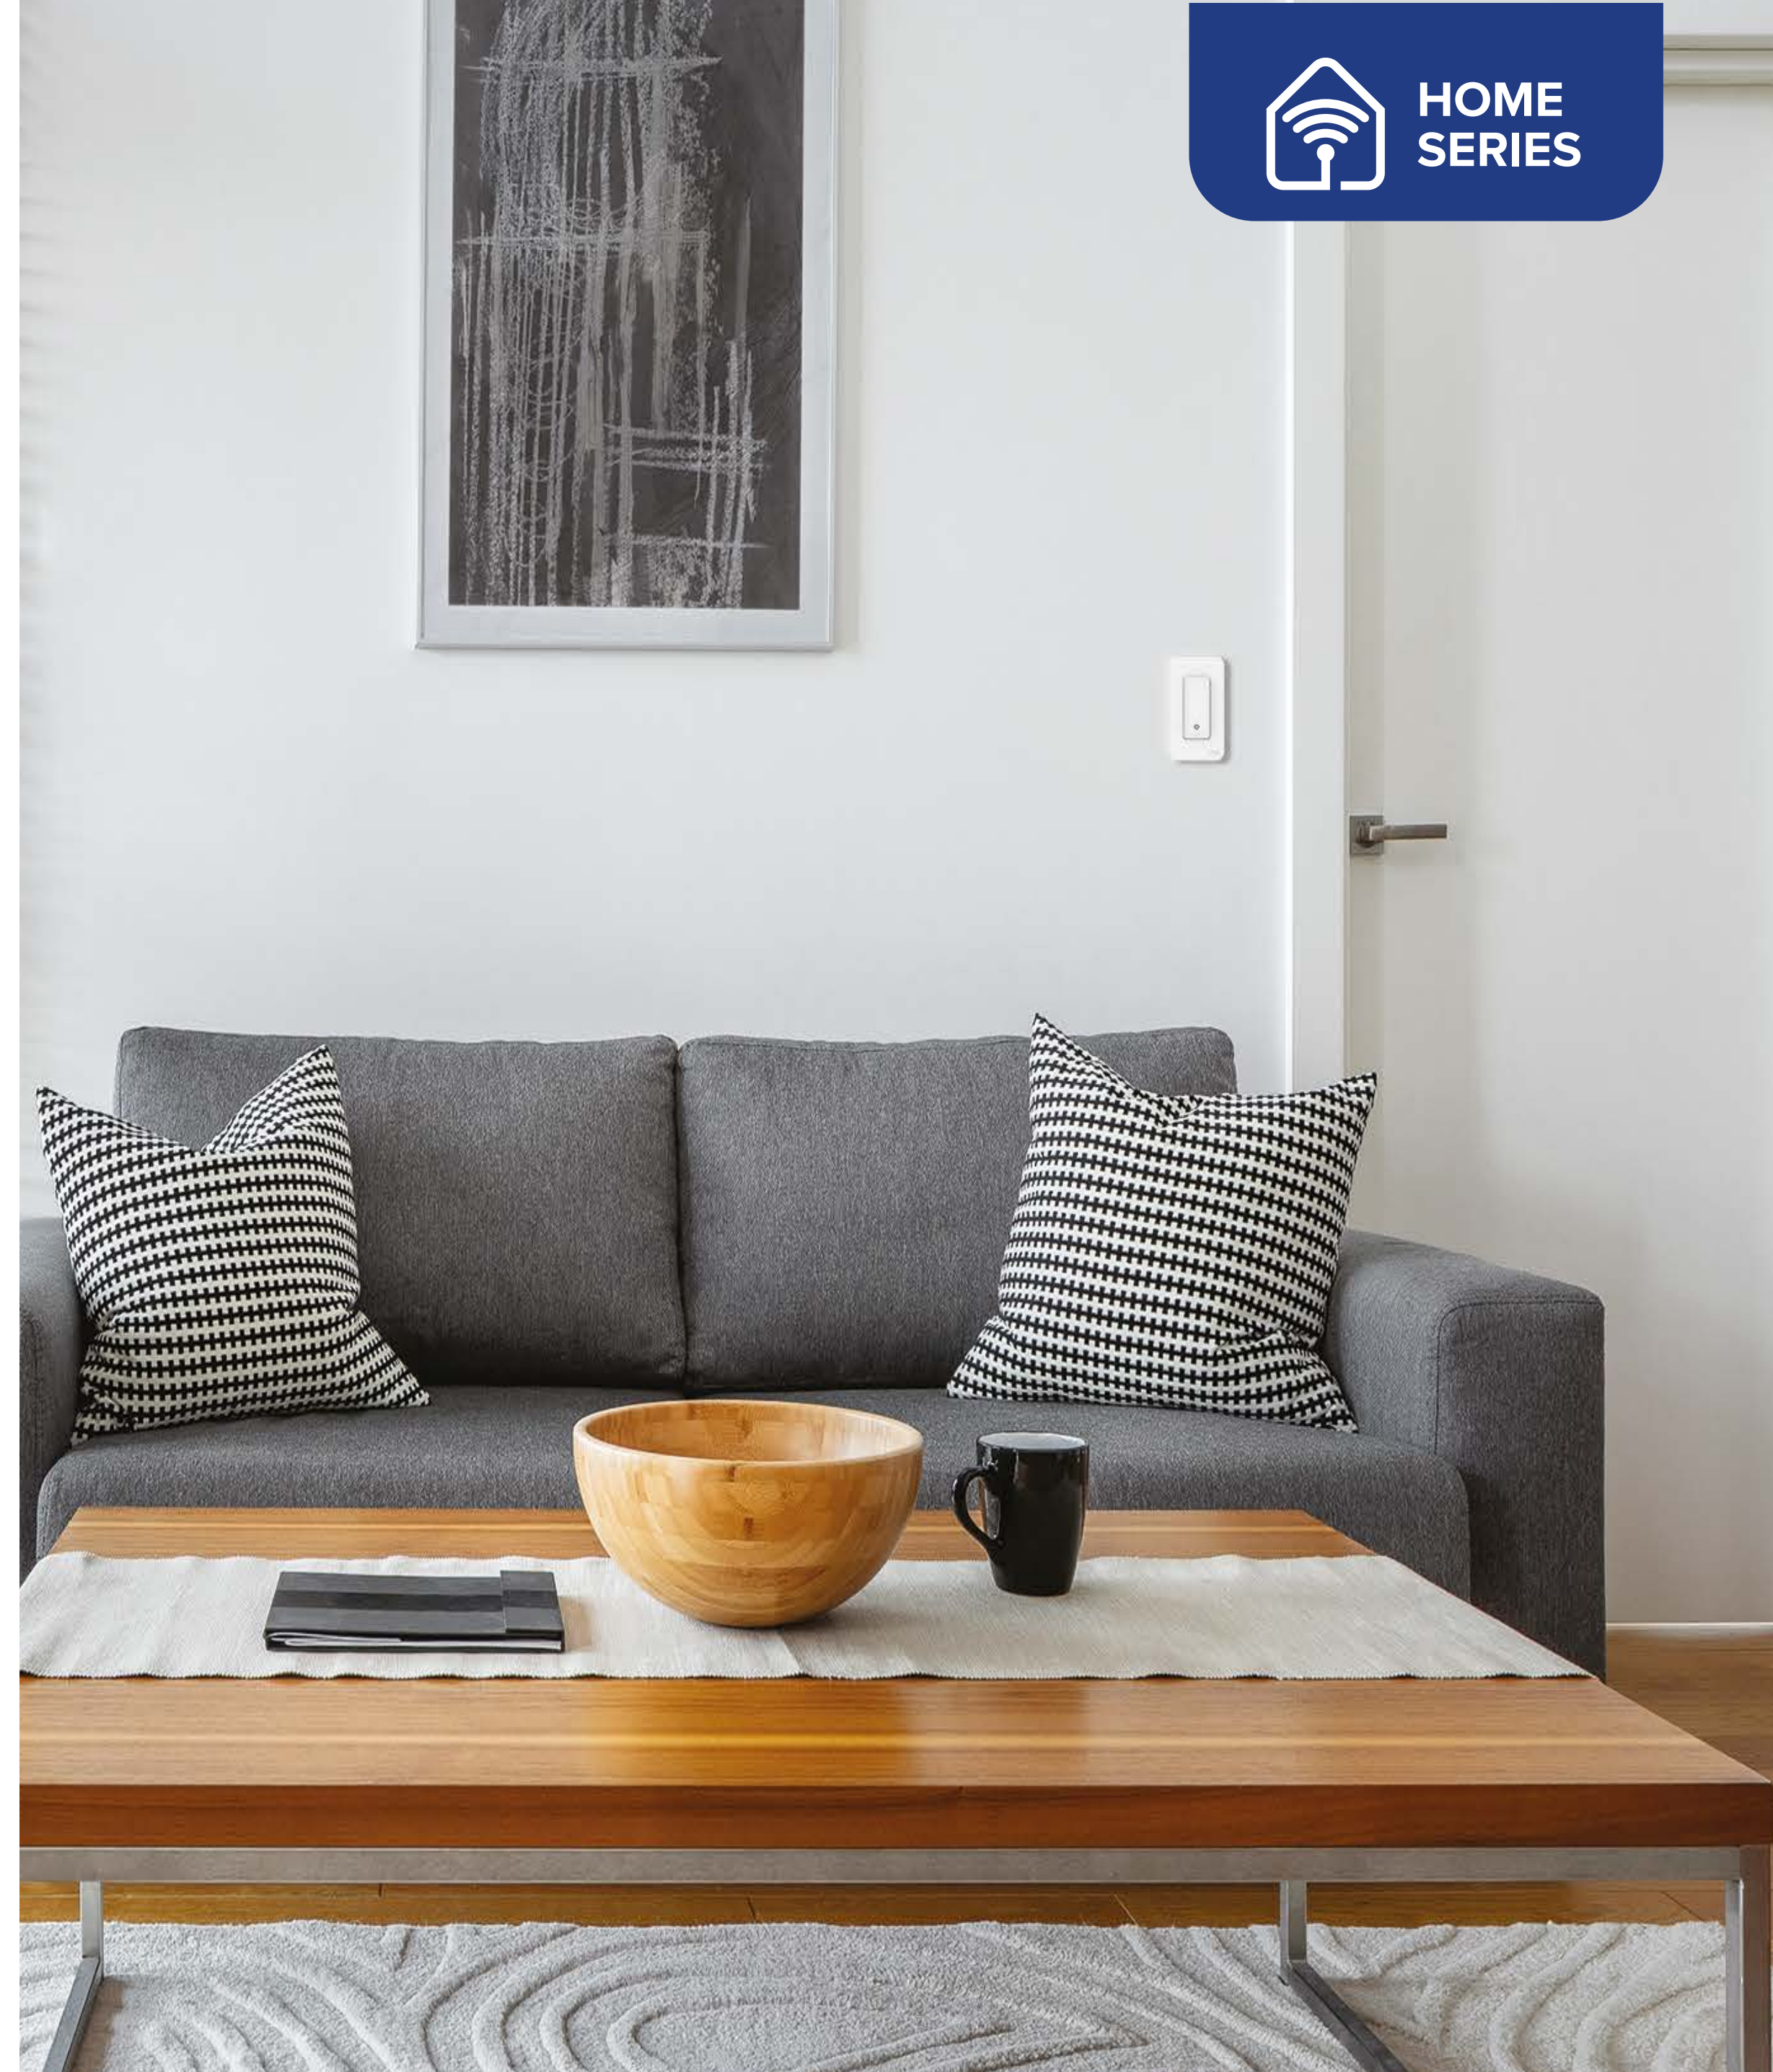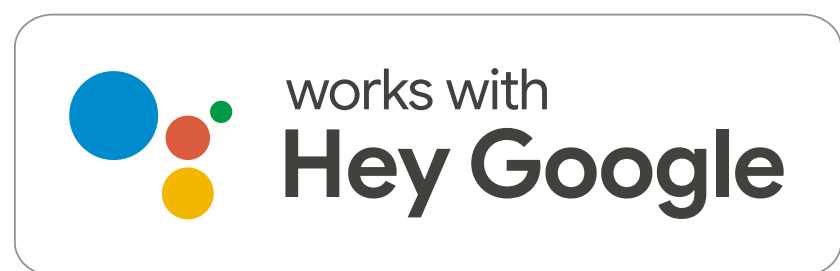

Controle o Interruptor Inteligente com Amazon Alexa:

- 1 Abra o aplicativo Alexa e selecione “Habilidades” (ou “Skills”) no  menu.
- 2 Nessa tela, pesquise “**i2GO Home**”.
- 3 Depois de encontrá-lo, clique em “Habilitar”.
- 4 Faça login com sua conta **i2GO Home** para que Alexa possa controlar seu Interruptor Inteligente.
- 5 Descubra novos dispositivos inteligentes através do menu “Casa Inteligente” (ou “Smart Home”) no aplicativo Alexa ou no controle de voz Alexa.
 - Depois que seu dispositivo for encontrado, você pode controlar o Interruptor com sua voz.
- 6 Dê comandos simples à Alexa. Por exemplo:

“Alexa, acenda a luz”

Nota: você pode modificar o nome do dispositivo de acordo com sua preferência no aplicativo **i2GO Home**.

Controle o Interruptor Inteligente com o Google Assistente:

O Interruptor agora funciona com o Google Assistente em dispositivos com o Google Home.

- 1 Abra o aplicativo Google Home.
- 2 Clique em “+” no canto superior esquerdo da tela.
- 3 Selecione a opção “Configurar Dispositivo”.
- 4 Busque **i2GO Home** na lista.
- 5 Faça login para vincular sua conta.
- 6 Selecione os dispositivos que deseja conectar.
- 7 Uma vez que o dispositivo estiver conectado, poderá controlar por comandos de voz.

“Ok Google, acenda a luz”

Nota: você pode modificar o nome do dispositivo de acordo com sua preferência no aplicativo **i2GO Home** ou Google Home.

Tenha mais informações
e tutoriais no nosso
canal do Youtube:



Precauções, cuidados e garantia

Precauções:

1. Este produto foi projetado apenas para uso interno.
2. Não instale em áreas úmidas ou expostas à água (como chuva, gotejamento e borrifos) ou calor excessivo.
3. Não instale ou manuseie com as mãos molhadas.
4. Não use objetos pontiagudos ou metálicos ou ferramentas no interior do dispositivo.
5. Verifique se a rede WiFi na qual deseja conectar o Interruptor é de 2,4GHz. O Interruptor não é compatível com redes de 5GHz.

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, exala odor, foi deformado ou cortado, produz ou manifesta um fenômeno anormal, interrompa imediatamente o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Para ativar mais 2 anos (3 anos no total), registre seu produto e obtenha mais informações em: i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número

11605-20-11765

INTERRUPTOR INTELIGENTE

Especificações e itens inclusos



Especificações Técnicas:

- **Tensão:** AC 120V
 - **Frequência:** 50/60Hz
 - **Corrente Máxima:** 10A
- **Tensão:** AC 240V
 - **Frequência:** 50/60Hz
 - **Corrente Máxima:** 5A
- **Conexão:** WiFi 2,4GHz
- **Vida do Botão:** 500mil cliques
- **Tamanho:** 105 x 45 x 42,5mm
- **Compatibilidade:** Caixa 4x2
- **Standby:** $\leq 0,5W$

Itens Inclusos:

- 1 Interruptor Inteligente
- 1 Espelho para o Interruptor
- 1 Conector de Fios
- 1 Jogo de Parafusos
- 1 Manual do Usuário